
Hand drauf, Haken dran.


rontec


Reihenschirmständer


☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit

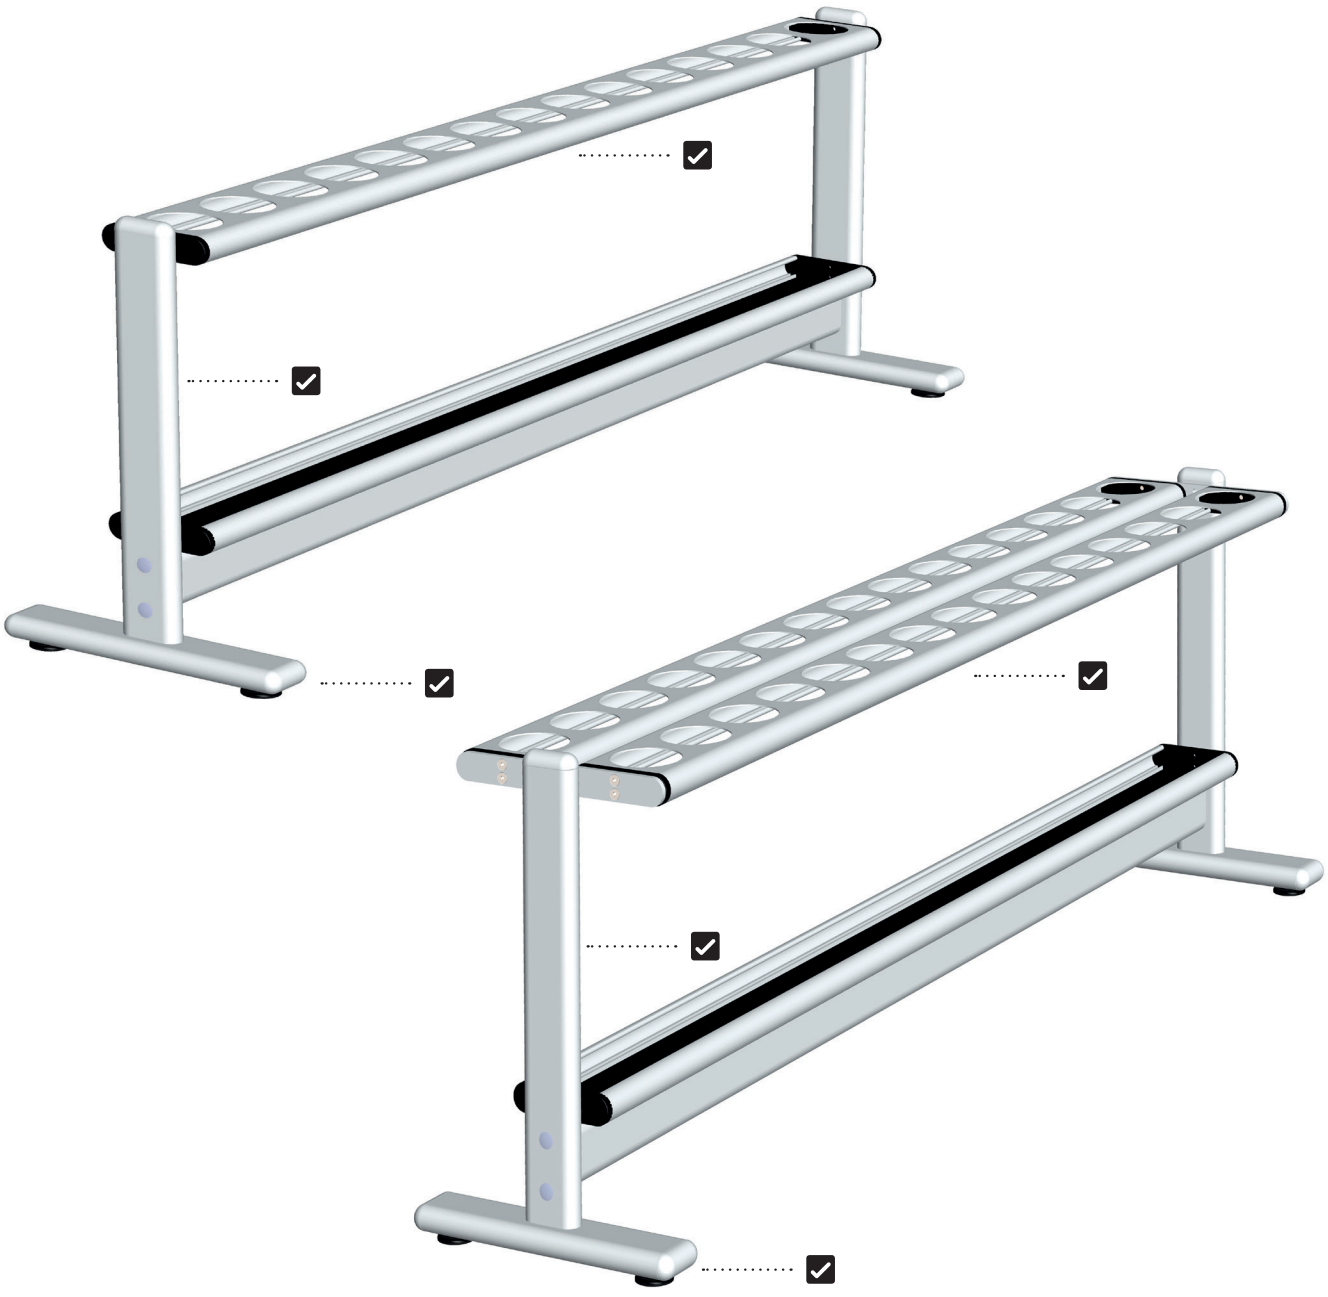


Reihenschirmständer

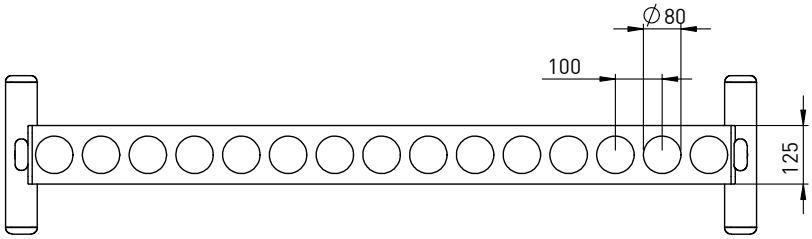


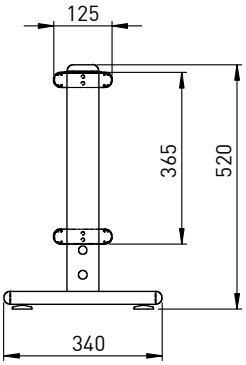

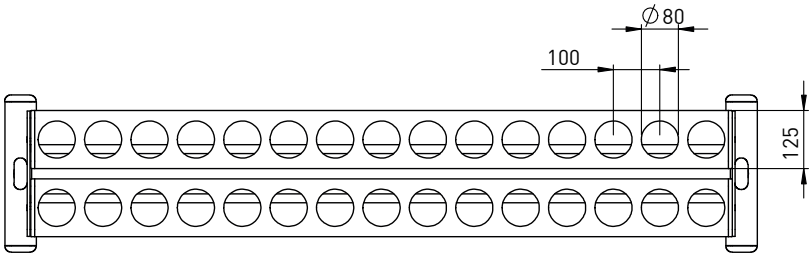


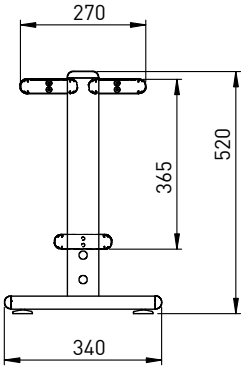

Bodenabschlüsse



1.1



1.2

Standard in allen Ausführungen
- Gestelle aus Ovalprofil 68 x 28 mm

Oberflächen
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Bodenabschlüsse
Standfüße
- mit Verstellgleitern (Abb. 1.1)
- mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar (Abb. 1.2)
- mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar, für höchste Ansprüche (Abb. 1.2)
- mit Platte 50 x 20 x 180 mm zur Bodenbefestigung

Schirmprofil
- einreihig, mit Rillengummieinlage
- zweireihig, mit Rillengummieinlage

Länge
- zwischen 560 und 2060 mm im Rastermaß von 100 mm

Gravur
- siehe separates Informationsblatt

rontec-Bestseller
Konfiguration 8302
Reihenschirmständer zweireihig mit Verstellgleitern
Gestelle aus Ovalprofil 68 x 28 mm Aluminium natur eloxiert E6/EV1, Beckenprofil mit Rillengummieinlage und schwarzen Endkappen

Dazu häufig kombinierte Modelle
Wandschirmablage
Konfiguration 8301

Länge und Aufnahmefähigkeit 8300

Länge (mm)	560	660	760	860	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960	2060
Schirmablagen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Länge und Aufnahmefähigkeit 8302

Länge (mm)	576	676	776	876	976	1076	1176	1276	1376	1476	1576	1676	1776	1876	1976	2076
Schirmablagen	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40

PLUS
Online-Konfigurator: www.rontec.de
Expertentelefon: +49 (0) 711 77396-5
Schnellantwort: info@rontec.de

Stand 06/2019