
Hand drauf, Haken dran.


Reihengarderobenständer mit Hut- und Doppelmantelhaken

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit




Reihengarderobenständer mit Hut- und Doppelmantelhaken

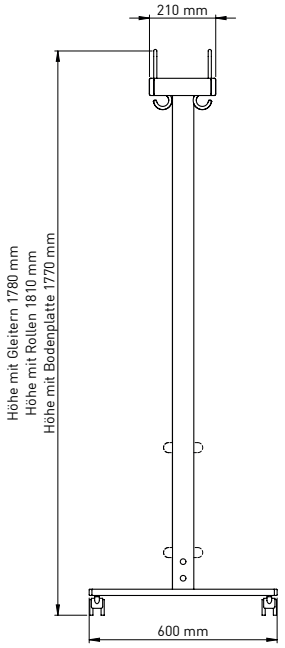

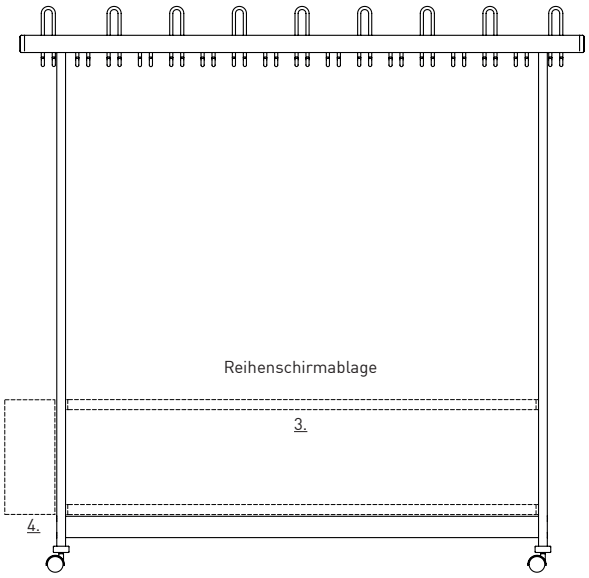


Bodenabschlüsse




1.1 1.2 1.3

Haken




2.1 2.2

Hakenanordnung

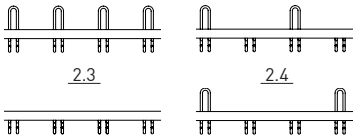

2.3 2.4 2.5 2.6

Seitlicher Schirmbehälter



4.

Standard in allen Ausführungen
- Standrohr und Verbindungsprofil rechteckig 68 x 25 mm

Oberflächen
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Bodenabschlüsse
Standfüße 50 x 20 mm
- mit Verstellgleitern (Abb. 1.1)
- mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar (Abb. 1.2)
- mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar, für höchste Ansprüche (Abb. 1.2)
- mit Platte 50 x 20 x 180 mm (Abb. 1.3)
  zur Boden- oder Deckenbefestigung

Haken
Zwei- und Dreifachhaken
- 10 mm ø, Aluminium natur eloxiert (Abb. 2.1)
- 10 mm ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 2.1)
- 10 mm ø, Edelstahl matt (Abb. 2.1)
- 8 mm ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 2.2)
- Unterschiedliche Anordnung möglich (Abb. 2.3 - 2.6)

Hakenträgerprofil umlaufend
- Flachprofil 55 mm

Schirmablage
- ohne
- Reihenschirmablage mit Rillengummieinlage (Abb. 3)
- seitlicher Schirmbehälter 160 mm Ø / 450 mm hoch,
  Aluminium natur eloxiert E6/EV1 (Abb. 4)

Gravur und Ausgabemarken
- siehe separates Informationsblatt

rontec-Bestseller
Konfiguration 8190 fahrbar
mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar
Aluminium natur eloxiert E6/EV1
Standrohre und Verbindungsprofil rechteckig 68 x 25 mm
Füße 50 x 20 mm massiv
Hakenträgerprofil 55 mm hoch umlaufend
mit Zwei- und Dreifachhaken Aluminium natur eloxiert E6/EV1
10 mm Ø im Wechsel angeordnet, Hakenenden nach vorne zeigend
und kugelförmig rund geschliffen

Länge und Aufnahmefähigkeit

Länge (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Hutablagen	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
Mantelablagen	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
Schirmablagen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Online-Konfigurator: www.rontec.de
Expertentelefon: +49 (0) 711 77396-5
Schnellantwort: info@rontec.de

Stand 06/2019