
Hand drauf, Haken dran.


Reihengarderobenständer mit Stifthaken

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit




Reihengarderobenständer mit Stifthaken

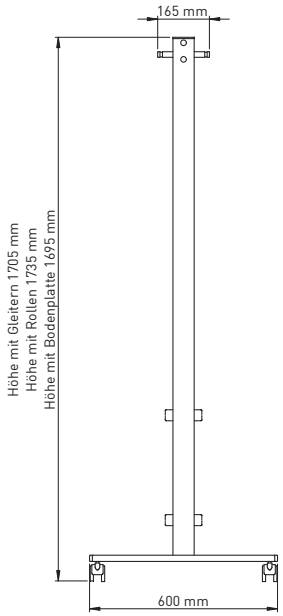

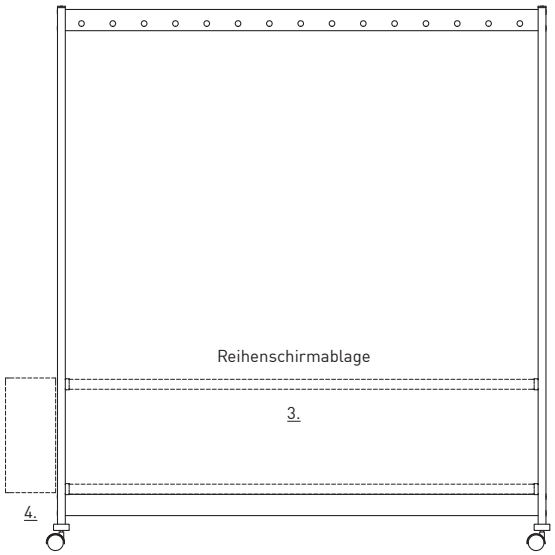

Bodenabschlüsse




1.1 1.2 1.3

Hakenanordnung



2.1 2.2

Seitlicher Schirmbehälter



4.

Standard in allen Ausführungen

- Hakenträgerprofil 68 x 25 mm
- Haken aus Aluminium natur eloxiert
- Standrohr und Verbindungsprofil rechteckig 68 x 25 mm

Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Bodenabschlüsse

Standfüße 50 x 20 mm

- mit Verstellgleitern (Abb. 1.1)
- mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar (Abb. 1.2)
- mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar, für höchste Ansprüche (Abb. 1.2)
- mit Platte 50 x 20 x 180 mm (Abb. 1.3)
  zur Boden- oder Deckenbefestigung

Hakenanordnung

- Stifthaken 18 mm Ø, 70 mm lang (Abb. 2.1)
- Stifthaken 18 mm Ø, 70 + 50 mm lang im Wechsel (Abb. 2.1)
- Stifthaken 18 mm Ø, 70 + 50 mm lang, höhenversetzt (Abb. 2.2)

Schirmablage

- ohne
- Reihenschirmablage, Rillengummieinlage optional (Abb. 3)
- seitlicher Schirmbehälter 160 mm Ø / 450 mm hoch,
  Aluminium natur eloxiert E6/EV1 (Abb. 4)

Gravur und Ausgabemarken

- siehe separates Informationsblatt

rontec-Bestseller

Konfiguration 8186 fahrbar mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar
Aluminium natur eloxiert E6/EV1, Standrohre und
Verbindungsprofil rechteckig 68 x 25 mm
Füße 50 x 20 mm massiv
Hakenträgerprofil 68 x 25 mm
mit Stifthaken 18mm Ø, 70 mm lang

Länge und Aufnahmefähigkeit

Länge (mm)	660	760	860	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960	2060
Mantelablagen	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Schirmablagen	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PLUS
Online-Konfigurator: www.rontec.de
Expertentelefon: +49 (0) 711 77396-5
Schnellantwort: info@rontec.de

Stand 06/2019