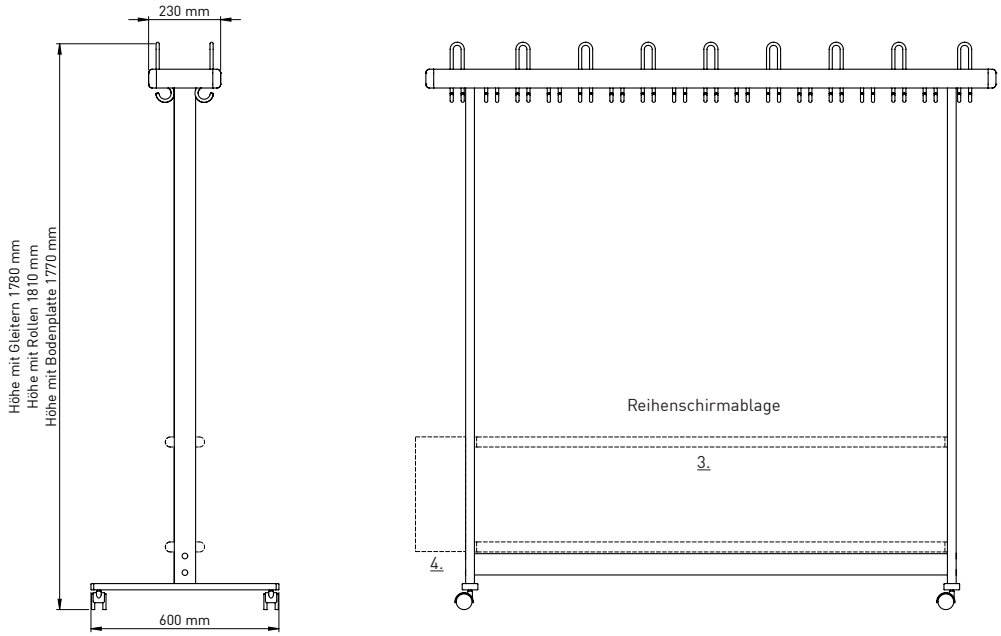
Hand drauf, Haken dran.

Reihengarderobenständer mit Hut- und Doppelmantelhaken

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit




Reihengarderobenständer mit Hut- und Doppelmantelhaken



Bodenabschlüsse


1.1


1.2



1.3


Haken



2.1



2.2

Hakenanordnung



2.3


2.4


2.5


2.6

Seitlicher Schirmbehälter


4.

Standard in allen Ausführungen
- Standrohr und Verbindungsprofil oval 68 x 28 mm

Oberflächen
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Bodenabschlüsse
Standfüße 50 x 20 mm
- mit Verstellgleitern (Abb. 1.1)
- mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar (Abb. 1.2)
- mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar, für höchste Ansprüche (Abb. 1.2)
- mit Platte 50 x 20 x 180 mm (Abb. 1.3)
  zur Boden- oder Deckenbefestigung

Haken
Zwei- und Dreifachhaken
- 10 mm ø, Aluminium natur eloxiert (Abb. 2.1)
- 10 mm ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 2.1)
- 10 mm ø, Edelstahl matt (Abb. 2.1)
- 8 mm ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 2.2)
- Unterschiedliche Anordnung möglich (Abb. 2.3 - 2.6)

Hakenträgerprofil umlaufend
- Ovalprofil 60 x 24 mm
- Verschiedene Holzarten, 60 mm hoch
  mit integriertem Montageprofil aus Aluminium

Schirmablage
- ohne
- Reihenschirmablage mit Rillengummieinlage (Abb. 3)
- seitlicher Schirmbehälter 160 mm Ø / 450 mm hoch,
  Aluminium natur eloxiert E6/EV1 (Abb. 4)

Gravur und Ausgabemarken
- siehe separates Informationsblatt

rontec-Bestseller
Konfiguration 8160 fahrbar
mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar
Aluminium natur eloxiert E6/EV1
Standrohre und Verbindungsprofil oval 68 x 28 mm
Füße 50 x 20 mm massiv
Hakenträgerprofil oval 60 x 24 mm umlaufend
mit Zwei- und Dreifachhaken Aluminium natur eloxiert E6/EV1
10 mm Ø im Wechsel angeordnet, Hakenenden nach vorne zeigend
und kugelförmig rund geschliffen

Länge und Aufnahmefähigkeit

Länge (mm) - Aluminium	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
Länge (mm) - Holz	860	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960	2060
Hutablagen	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
Mantelablagen	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
Schirmablagen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Intertek GS geprüfte Sicherheit

PLUS
Online-Konfigurator: www.rontec.de
Expertentelefon: +49 (0) 711 77396-5
Schnellantwort: info@rontec.de

Stand 06/2019