Hand drauf, Haken dran.


rontec

Umkleidebank wandbefestigt

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit



Umkleidebank wandbefestigt

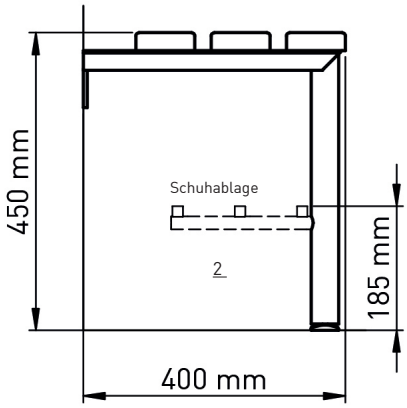

Bodenabschlüsse



1.1 1.2

Standard in allen Ausführungen
- Bankgestell aus Rundrohr und Banktraverse aus Aluminium-Spezialprofilen

Oberflächen
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Bodenabschlüsse
- Montageplatten für Bodenbefestigung (Abb. 1.1)
- Verstellgleiter ohne Bodenbefestigung (Abb. 1.2)

Sitzauflagen
Holz massiv, 2K-PUR lackiert, 90 x 27 m / 320 x 27 mm
Längskanten allseitig gerundet
- Ahorn (europ.)
- Buche (keilgezinkt)
- Eiche
- Esche
- Fichte
- Abweichende Breite der Bankauflagen sowie andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich.

Nassraum geeignet, auf Wunsch alle Verbindungsteile in V2A
- separate Rückenlehne auf Kundenwunsch möglich (Befestigung direkt an der Wand mit Distanzstück)

Schuhablage
- ohne
- mit 3 verzinkten Ablageprofilen, Endkappen schwarz (Abb. 2)

Länge
- millimetergenau ab 500 mm
- Je nach Holzart erfolgt eine Teilung der Bänke zwischen 3.800 mm und 5.000 mm.

rontec-Bestseller
Konfiguration 8528:
Aluminium natur eloxiert E6/EV1, Gestelle aus Rundrohr und Banktraverse mit Verstellgleitern, ohne Bodenbefestigung
3 Sitzauflagen aus Buche 90 x 27 mm massiv, keilgezinkt, Längskanten allseitig gerundet

Dazu häufig kombinierte Modelle
Umkleidebank wandbefestigt
Konfiguration 8524 / 8525

Sicherheits-Wandgarderobe rontec arena
Modell: 40 S - 8456
Hakenträgerprofil 40 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
Seitliche Abschlüsse 90° zur Wand laufend (Retoure)
Wandkonsolen 155 mm Ausladung mit 2 Befestigungslöchern
Zwei- und Dreifachhaken Aluminium natur eloxiert,
10 mm Ø im Wechsel angeordnet, Hakenenden nach vorne zeigend und kugelförmig rund geschliffen

PLUS
Online-Konfigurator: www.rontec.de
Expertentelefon: +49 (0) 711 77396-5
Schnellantwort: info@rontec.de

Stand 06/2019