

Hand drauf, Haken dran.

rontec

Sicherheits-Wandgarderobe 60 SH


☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit

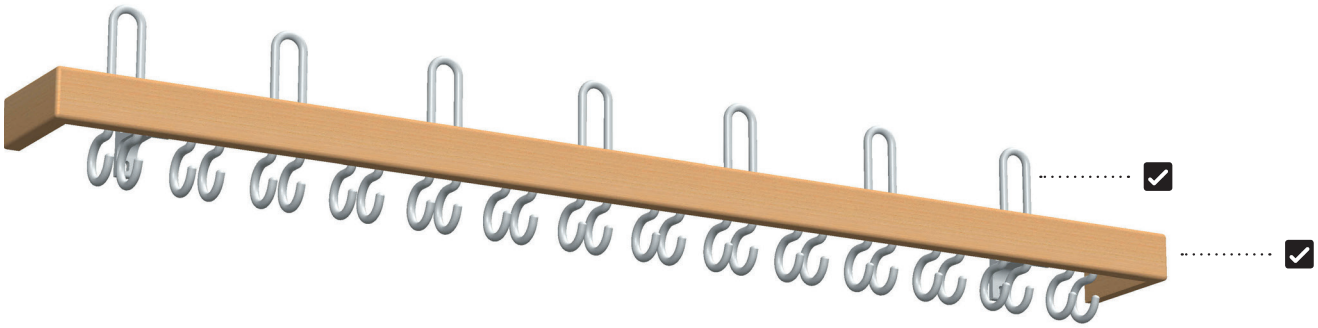

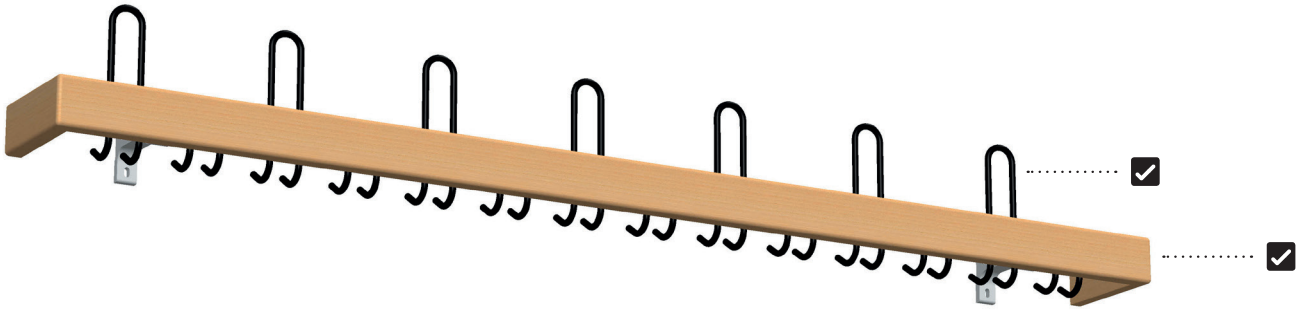


Sicherheits-Wandgarderobe 60 SH

Ausladung



1.1




1.2

Abschlüsse



2.1


Hakenanordnung




3.1



3.2



3.3



3.4

Standard in allen Ausführungen

- Hakenträgerprofil aus Massivholz 60 mm hoch, mit rückseitigem Spezialmontageprofil
- seitliche Abschlüsse 90° zur Wand, Retoure (Abb. 2.1)

Holzarten

- Ahorn (europ.)
- Buche
- Eiche
- Esche
- Fichte
- andere Holzarten auf Anfrage

Hakenauswahl

Zwei- und Dreifachhaken

- 10 mm ø, Aluminium natur eloxiert (Abb. 1.1)
- 10 mm ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 1.1)
- 10 mm ø, Edelstahl matt (Abb. 1.1)
- 8 mm ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 1.2)
- Unterschiedliche Anordnungen möglich (Abb. 3.1 - 3.4)

Hakenachsabstand

- Standard 100 mm
- individuelle Abstände nach Kundenwunsch

Wandkonsole

- kleine Ausladung, 110 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil (Abb. 1.1)
- große Ausladung, 155 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil (Abb. 1.2)
- große Ausladung, 155 mm mit Ablageprofil

Länge

- millimetergenau nach Kundenwunsch
- Je nach Holzart erfolgt eine Teilung der Garderoben zwischen 3.800 mm und 4.000 mm.
  Einzelteile werden mit einem Stoßverbinder unsichtbar verbunden.

Sicherheit

Alle Garderoben entsprechen der GUV-SR 2001, DIN 7917

rontec-Bestseller

Konfiguration 8766
Hakenträgerprofil 60 mm hoch Buche massiv
mit rückseitigem Spezialmontageprofil
seitliche Abschlüsse 90° zur Wand aus massiver Buche (Retoure)
Wandkonsolen 155 mm Ausladung mit 2 Befestigungslöchern
Zwei- und Dreifachhaken Aluminium natur eloxiert, 10 mm Ø im Wechsel angeordnet, Hakenenden nach vorne zeigend und kugelförmig rund geschliffen

Dazu häufig kombinierte Modelle

Umkleidebank freistehend
Konfiguration 8524 / 8525

Umkleidebank wandbefestigt
Konfiguration 8528 / 8529

Umkleidebank wandhängend
Konfiguration 8530 / 8532

PLUS
Online-Konfigurator: www.rontec.de
Expertentelefon: +49 (0) 711 77396-5
Schnellantwort: info@rontec.de

Stand 06/2019