
Hand drauf, Haken dran.


Sicherheits-Wandgarderobe 60 S

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit

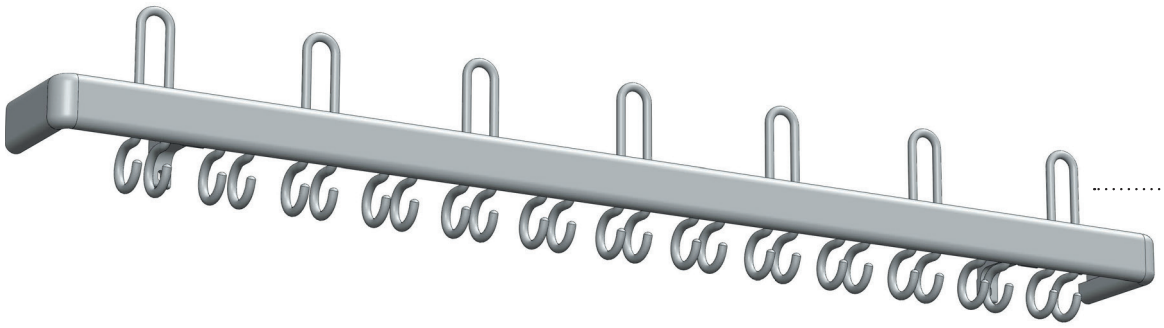

☑

☑

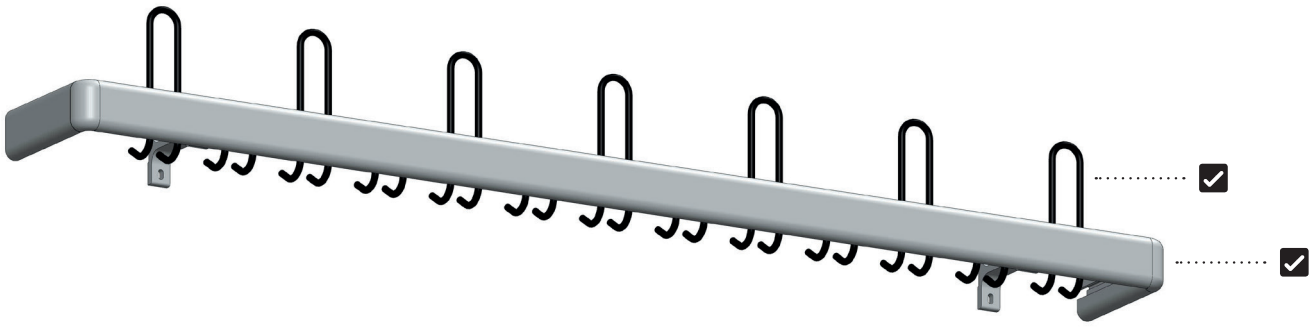


☑


☑

Sicherheits-Wandgarderobe 60 S

Ausladung




1.1



1.2

Abschlüsse




2.1



2.2


Hakenanordnung




3.1



3.2



3.3



3.4

Standard in allen Ausführungen
- Hakenträgerprofil aus Aluminium, oval 60 x 24 mm

Oberflächen
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Hakenauswahl
Zwei- und Dreifachhaken
- 10 mm ø, Aluminium natur eloxiert (Abb. 1.1)
- 10 mm ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 1.1)
- 10 mm ø, Edelstahl matt (Abb. 1.1)
- 8 mm ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 1.2)
- Unterschiedliche Anordnungen möglich (Abb. 3.1 - 3.4)

Hakenachsabstand
- Standard 100 mm
- individuelle Abstände nach Kundenwunsch

Wandkonsole
- kleine Ausladung, 100 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil (Abb. 1.1)
- große Ausladung, 145 mm Wand bis Vorderkante Trägerprofil (Abb. 1.2)
- große Ausladung, 145 mm mit Ablageprofil

Abschlüsse
- seitliche Abschlüsse zur Wand, Retoure (Abb. 2.1)
- Abschluss gerade, äußerer Radius 2 mm (Abb. 2.2)

Länge
- millimetergenau nach Kundenwunsch
- Ab 5.000 mm erfolgt eine Teilung der Garderoben. Einzelteile werden mit einem Stoßverbinder unsichtbar verbunden.

Gravur und Ausgabemarken
- siehe Seiten 100/101

Sicherheit
Alle Garderoben entsprechen der GUV-SR 2001, DIN 7917

rontec-Bestseller
Konfiguration 8466
Hakenträgerprofil oval, 60 x 24 mm
Aluminium natur eloxiert E6/EV1
Seitliche Abschlüsse 90° zur Wand (Retoure)
Wandkonsolen 145 mm Ausladung mit 2 Befestigungslöchern
Zwei- und Dreifachhaken Aluminium natur eloxiert, 10 mm Ø im Wechsel angeordnet
Hakenenden nach vorne zeigend und kugelförmig rund geschliffen

Dazu häufig kombinierte Modelle
Umkleidebank freistehend
Konfiguration 8524 / 8525

Umkleidebank wandbefestigt
Konfiguration 8528 / 8529

Umkleidebank wandhängend
Konfiguration 8530 / 8532