
Hand drauf, Haken dran.


rontec

Umkleidebank doppelseitig freistehend **STAHL**

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit

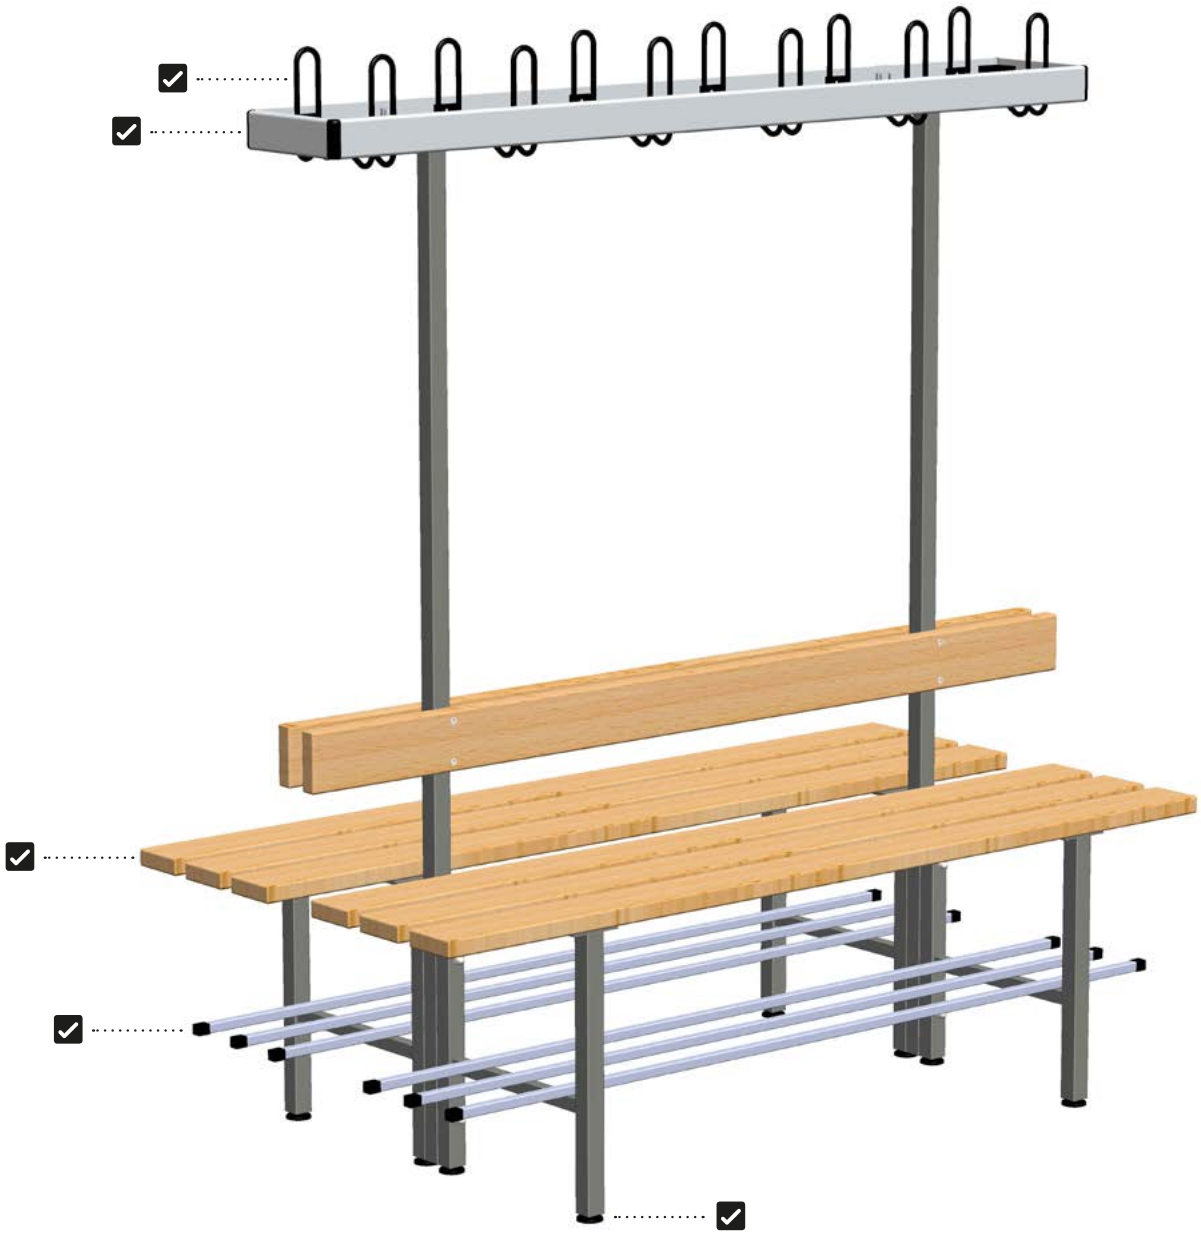

Umkleidebank doppelseitig freistehend **STAHL**

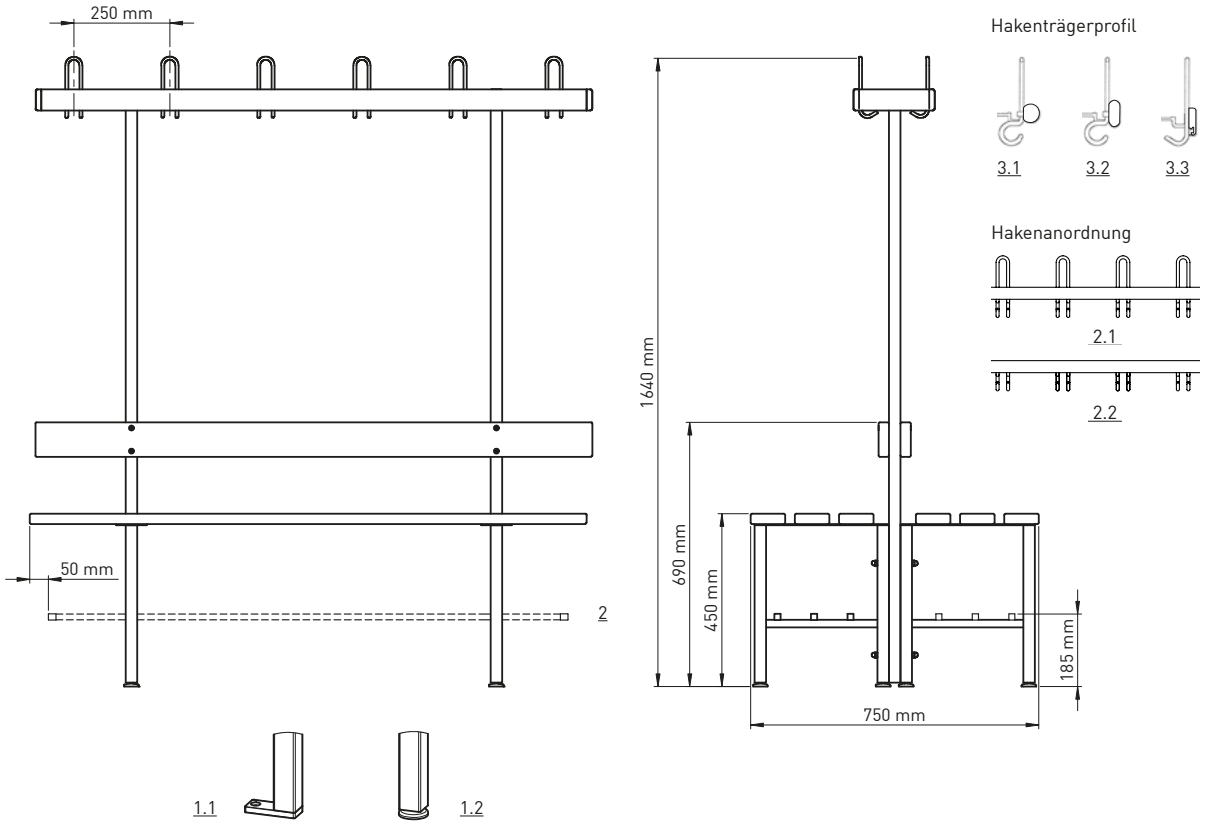

Standard in allen Ausführungen
- Bankgestell aus Stahl-Spezialprofil

Oberflächen
- Stahl RAL-pulverbeschichtet

Bodenabschlüsse
- Montageplatten für Bodenbefestigung (Abb. 1.1)
- Verstellgleiter ohne Bodenbefestigung (Abb. 1.2)

Sitzauflagen und Rückenlehne
Holz massiv, 2K-PUR lackiert, 90 x 27 mm / 320 x 27 mm
Längskanten allseitig gerundet
- Ahorn (europ.)
- Buche (keilgezinkt)
- Eiche
- Esche
- Fichte
- Abweichende Breite der Bankauflagen sowie andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich

Schuhablage
- ohne
- mit 3 verzinkten Ablageprofilen, Endkappen schwarz (Abb.2)

Hakenträgerprofil
- Rundprofil 40 mm Ø (Abb. 3.1)
- Ovalprofil 60 mm (Abb. 3.2)
- Flachprofil 55 mm (Abb. 3.3)
- Verschiedene Holzarten rund oder flach mit integriertem Montageprofil aus Aluminium

Haken
Zwei- und Dreifachhaken
- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert (Abb. 3.1 und 3.2)
- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 3.1 und 3.2)
- 10 mm Ø, Edelstahl matt (Abb. 3.1 und 3.2)
- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet (Abb. 3.3)
- Unterschiedliche Anordnung möglich (Abb. 2.1 und 2.2)

Hakenachsabstand
- Standard 250 mm
- individuelle Abstände auf Kundenwunsch möglich

Länge
- millimetergenau ab 1.200 mm
- je nach Holzart erfolgt eine Teilung der Bänke zwischen 3.800 mm und 5.000 mm
- Ein durchlaufender Garderobenkranz aus Aluminiumprofilen ist bis 5.000 mm möglich

rontec-Bestseller
Konfiguration 8616:
Hakenträgerprofil flach 55 mm mit Dreifachhaken 8 mm Ø,
Stahl RAL schwarz pulverbeschichtet, Hakenachsabstand 250 mm
Verstellgleiter ohne Bodenbefestigung, Sitzauflagen und
Rückenlehne aus Buche 90 x 27 mm, massiv, keilgezinkt
Längskanten allseitig gerundet

Dazu häufig kombiniertes Modell
Umkleidebank einseitig freistehend
Konfiguration 8620/8621

Stand 06/2023