
Bohrschablone Klappgarderobe

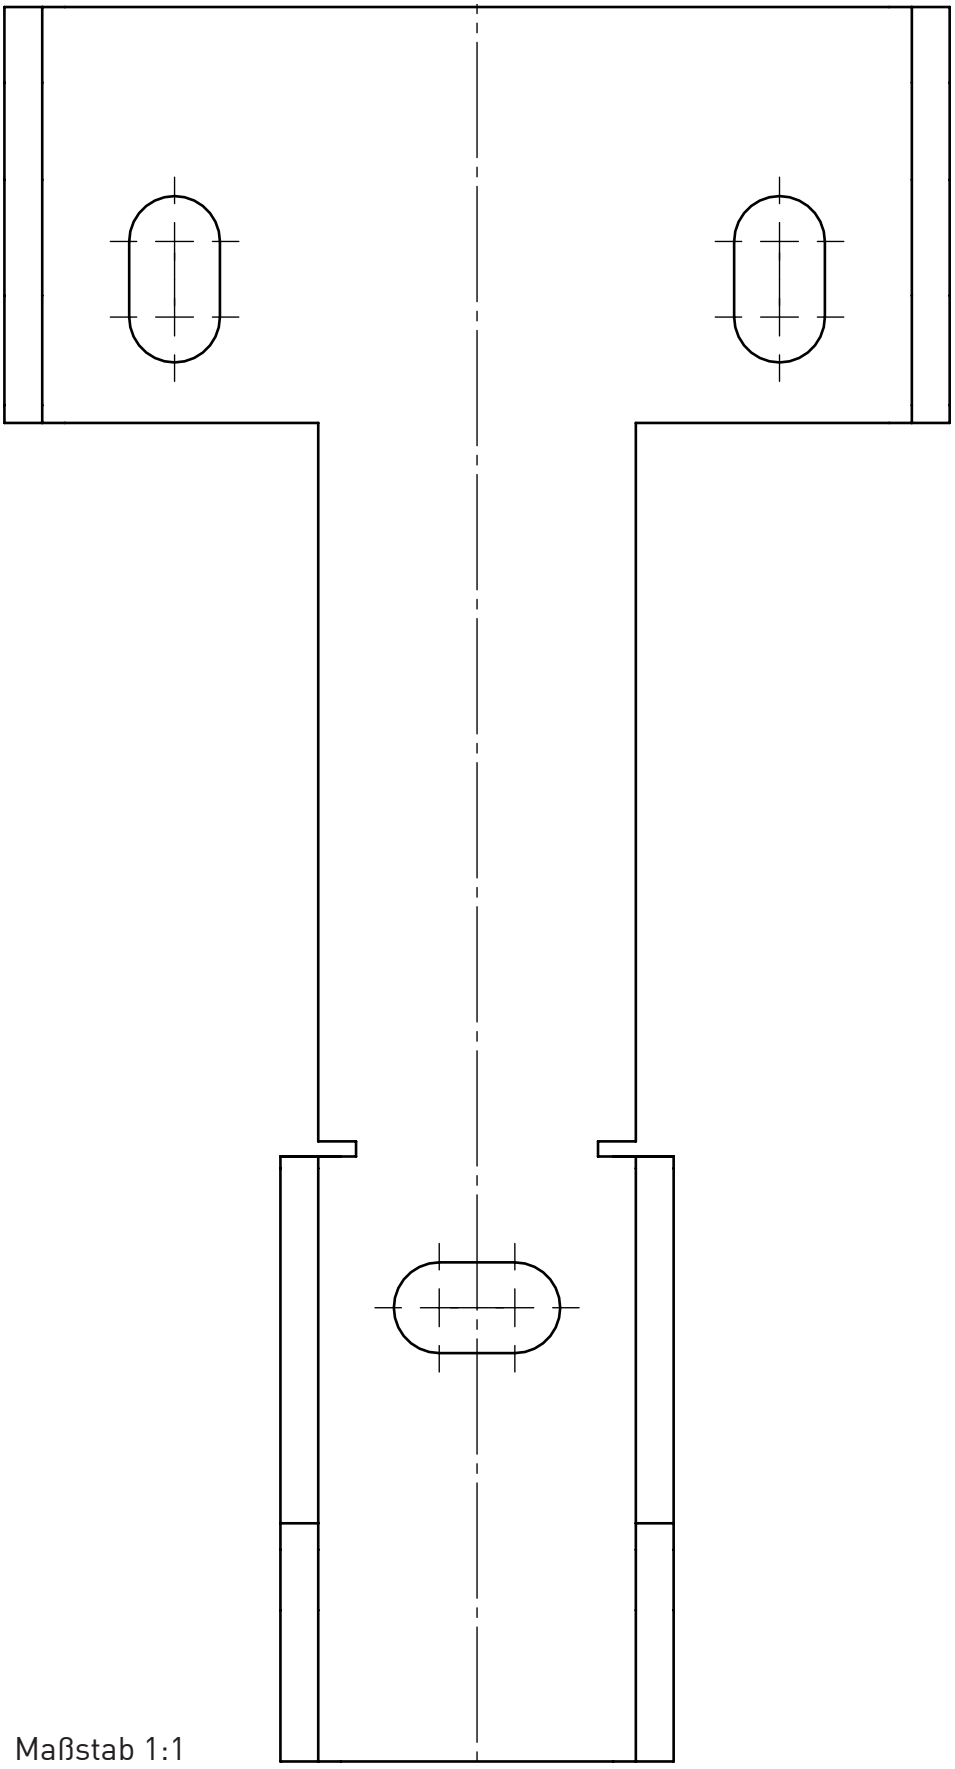

Maßstab 1:1

rontec GmbH Metallwerke
Gottlieb-Wolfer-Str. 8
73770 Denkendorf

Tel.: 0711-77396-5
Fax: 0711-77396-99
E-Mail: info@rontec.de

Stand 03/2018


Bohrschablone Klappgarderobe

Hand drauf, Haken dran.

rontec liefert die Klappgarderobe montagefertig. **Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.** Bitte führen Sie die Montage mit geeigneten Schrauben 8 mm Ø (- 10 mm Ø) und Schwerlastdübeln durch. Die Wahl der Dübel hängt von der Wandbeschaffenheit ab.

Im Auslieferungszustand ist das Wandlager eingeklappt. Vor Montagebeginn bitte die Garderobe ausklappen. **Hierbei vorsichtig vorgehen, da die Gasdruckfeder gespannt ist.**

Bei der Montagehöhe ist zu beachten, dass die Oberkante der ausgeklappten Garderobe 70 mm höher ist als die Oberkante des Wandlagers.



Die Langlöcher im Wandlager erlauben ein genaues Ausrichten vor dem Festziehen der Schrauben.
Die horizontale Ausrichtung des Trägerprofils kann sowohl von der Wandoberfläche (z.B. Dicke und Beschaffenheit von Rauhputz) als auch von einem eventuell unebenen Wandverlauf abhängig sein. Zur Feinjustierung können die beiden Schrauben am vorderen Ende der Gasdruckfeder gelockert werden.

Bitte unbedingt darauf achten, dass sämtliche Schrauben nach dem Ausrichten wieder gut festgezogen sind!

Sollte die Klappgarderobe mit einer Verschlusseinrichtung geliefert worden sein, wird diese zunächst an der Wand befestigt. Die Feinausrichtung des Schließzylinders muss mit dem auf dem im Trägerprofil vormontierten Verschlusswinkel erfolgen.

rontec GmbH Metallwerke
Gottlieb-Wolfer-Str. 8
73770 Denkendorf
Tel.: 0711-77396-5
Fax: 0711-77396-99
E-Mail: info@rontec.de

Stand 03/2018