
Hand drauf, Haken dran.


rontec

Hut- und Wandablage aus Aluminium

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit

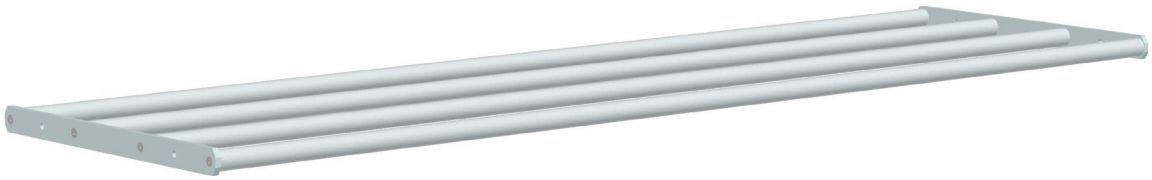


.....☑

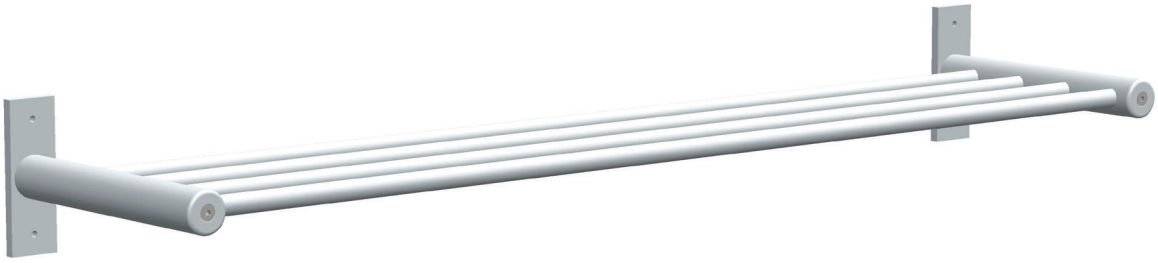


.....☑


Hut- und Wandablage aus Aluminium

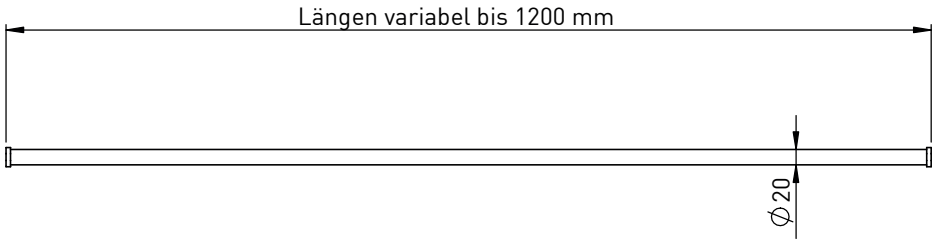


1.1




1.2

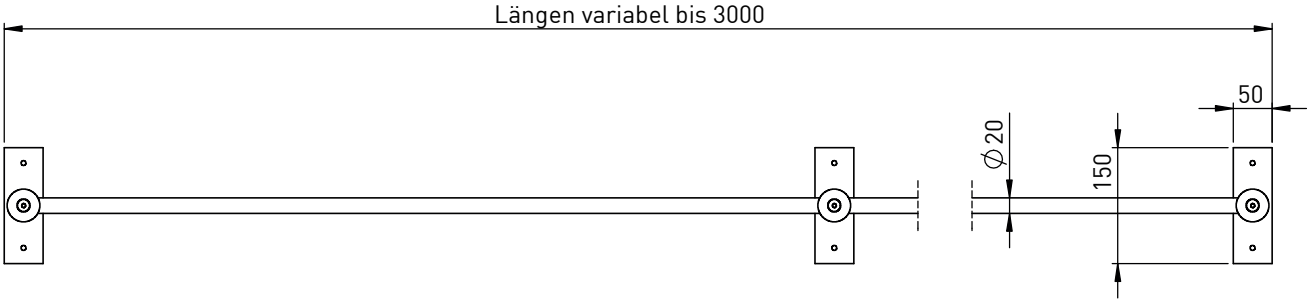

2.1



2.2



2.3

Standard in allen Ausführungen
- Ablagerohre mit Ø 20 mm

Oberfläche
- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Ausladung
- 350 mm, mit 4 Ablagerohren (Abb. 1.2)
- 300 mm, mit 4 Ablagerohren (Abb. 2.2)
- 230 mm, mit 3 Ablagerohren (Abb. 2.3)

Befestigungsart
- Einbau zwischen Wänden (Abb. 1.2)
- wandbefestigt mit Konsolen Ø 42 mm und Wandplatten 50 x 150 mm (Abb. 2.1)

Länge
- variabel bis 1200 mm (Abb. 1.1)
- variabel bis 3000 mm (Abb. 2.1)

PLUS
Online-Konfigurator: www.rontec.de
Expertentelefon: +49 (0) 711 77396-5
Schnellantwort: info@rontec.de

Stand 06/2019